NIEDERDRUCKZENTRALE - LWP 10 CB



Lagafors® Niederdruckzentrale LWP 10 CB (Low Water Pressure, Combi Booster) wurde für die Reinigung mit unter erhöhten Druck gesetztem Wasser, Chemikalien und Desinfektionsmitteln entwickelt. Mit ihrem hygienischen Design ist die Einheit für die Aufstellung im Produktionsraum konzipiert. Die Lagafors ® LWP ist besonders geeignet für die Reinigung in Hotel, Restaurant, Großküchen und kleinere Lebensmittel verarbeitende Industrie, zum Beispiel in Molkereien, Brauereien, Fischindustrie, zubereitete Speisen und anderen Orten, wo ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.

· Betriebsdruck von 10 bar

· Lieferung erfolgt mit hygienisch designten Schrank

· Wandmontierte Einheit


· Ist in den Versionen S oder D erhältlich, d. h. 1–2 verschiedene Mittel/Dosierungen.

· Anschluss von externen Satellitenstationen ist möglich.

Eigenschaften	Vorzüge	Fakten
Erhöht den Druck der ausfließenden Medien	Bessere Reinigungsenergie auf Flächen	10 bar
Stellt Wasser, Chemikalien und Desinfektionsmittel bereit	Alles-in-einem-Konzept	Flexibel
Hygienisches Design	Ermöglicht Aufstellung im Produktionsraum	Leicht zu reinigen

Technische Angaben Lagafors® Niederdruckzentrale LWP 10 CB	
Modell	**LWP 1020 CB**
Wasserdruck am Auslass	7 bar +Vordruck
Wasserverbrauch	0-20 llt/min
Durchflussmenge	30 lit/min
Leistung (20lit/anw)	1 Benutzer
Umgebungstemperatur	5-25 °C
Anschlüsse (Innengewinde)	
Wassereinlass	ISO-G 3/4"
Wasserversorgung, Durchfluss	30 lit/min
Wasserversorgung, Druck	3-6 bar
Max. Wassertemperatur	60 °C
Luft, Abmessungen	ISO-G 1/4"
Luftdruck	6-8 bar
Luft, Mindestdurchfluss	100 lit/min
Elektrizität	
Spannung	1 x 200-240 V+N+PE / 50 Hz (andere Spezifikationen auf Anfrage)
Strom	4,4 A
Leistung	0,67 kW
Abmessungen	
Maße BxTxH	640 x 250 x 750 mm
Gewicht	40 kg

Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

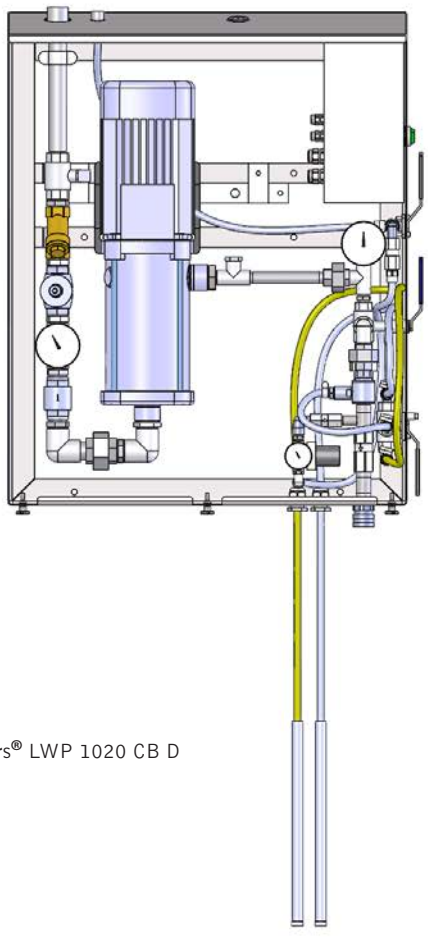

Lagafors® LWP 1020 CB D