VARIABLER MEDIENSATELLIT - VMS II-COMBI

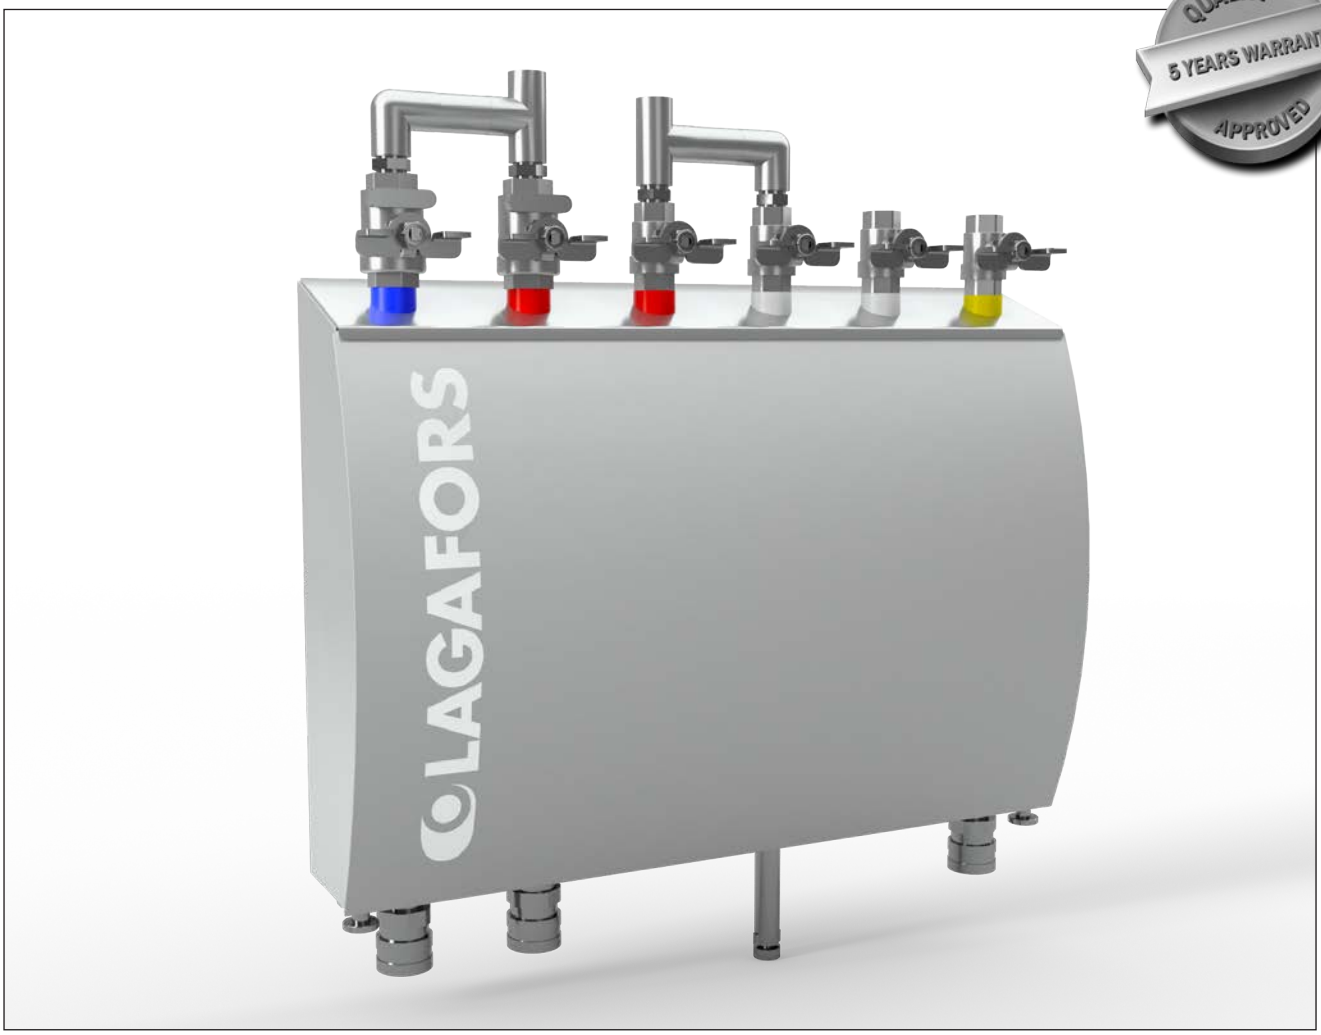

Lagafors® Variabler Mediensatellit VMS II-Combi ist eine weiterentwickelte und verbesserte Version des Vorgängers VMS-Combi. Die Abmessungen der Einheit wurden verringert und die Servicefreundlichkeit verbessert. Die Einheit ist hygienisch gestaltet und wird an eine der Lagafors® Pumpenzentralen für Wasser und die Lagafors® Reinigungsmittelzentrale VCC für die Dosierung von Chemikalien angeschlossen. Die Einheit wird im Produktionsbereich an der Wand montiert und ist für einen Wasserdruck zwischen 10 und 160 bar ausgelegt. Dank des integrierten Injektors arbeitet VMS II-Combi nicht nur mit zentral dosierten Chemikalien und Desinfektionsmitteln sondern auch mit einer alternativen wahlfreien Chemikalie. Die Einheit ist vor allem als Alternative anzusehen, wenn eine zentrale Dosierung gewünscht ist, für besondere Anwendungen aber hin und wieder auch ein abweichendes Mittel (z. B. saure Chemikalie) verwendet werden muss. Dadurch kommt es neben der Bedienersicherheit durch die zentrale Dosierung zu vielen Anwendungsmöglichkeiten. VMS II-Combi ist durchgehend aus Edelstahl hergestellt. Mit dem integrierten Farbcodiersystem für Kugelventile und Düsen ist die Einheit leicht zu bedienen. Die Satellitenstation ist bedienerfreundlich und dank der offenen Unterseite leicht zu warten und von außen und innen zu reinigen. 5 Jahre Garantie unter ”Lagafors Limited Warranty”.

VMS II-Combi umfasst:
· farbig codierte Kugelventile für die jeweiligen Medien
· Gehäuse aus Edelstahl mit geneigter Abdeckung für erhöhte Hygiene
· einzigartiges Konzept, bestehend aus einer Mischereinheit für die zentrale Dosierung von Chemikalien und Desinfektionsmitteln sowie einem integrierten Injektor für eine wahlfreie Chemikalie
· Schnellkupplungen für den Medienwechsel

Eigenschaften	Vorzüge	Fakten
Einfache Installation und Anschluss	Zeiteffektiv	Geringere Installationskosten
Gut durchdachtes Design	Einfache Reinigung	Bietet optimale Hygiene
„Ein Gerät für alles“-Prinzip	Nur ein Schlauch erforderlich	Spart Zeit bei der Reinigung
Einspritzdüse für optionale Reinigungsmittellösung	Flexibel	Erfüllt alle Anforderungen

Technische Angaben Lagafors® Variabler Mediensatellit VMS II-Combi				
Medienzufuhr		**10 - 25 bar**	**35 - 45 bar**	**60 - 160 bar**
Wasser	Anschluss	ISO-G 3/8" Innengewinde		
	Druck	10-25 bar	35-45 bar	60-160 bar
	Durchfluss, max	35 lit/min	30 lit/min	25 lit/min
Chemikalie / Desinfektionsmittel (Gebrauchslösung)	Anschluss	ISO-G 3/8" Innengewinde		
	Druck	6-8 bar		
	Durchfluss, min	10 lit/min		
Luft (obligatorische Luftzufuhr von der VCC/CCU-Einheit)	Anschluss	ISO-G 3/8" Innengewinde		
	Druck	4 bar		
	Durchfluss, min	100 lit/min		
Abgehende Medien				
Wasser		Schnellkupplungen		
Chemikalie Alkalisch / Desinfektionsmittel		Schnellkupplungen		
Chemikalie Säure		Schnellkupplungen		
Abmessungen				
Maße BxTxH		490 x 110 x 340 mm		

Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

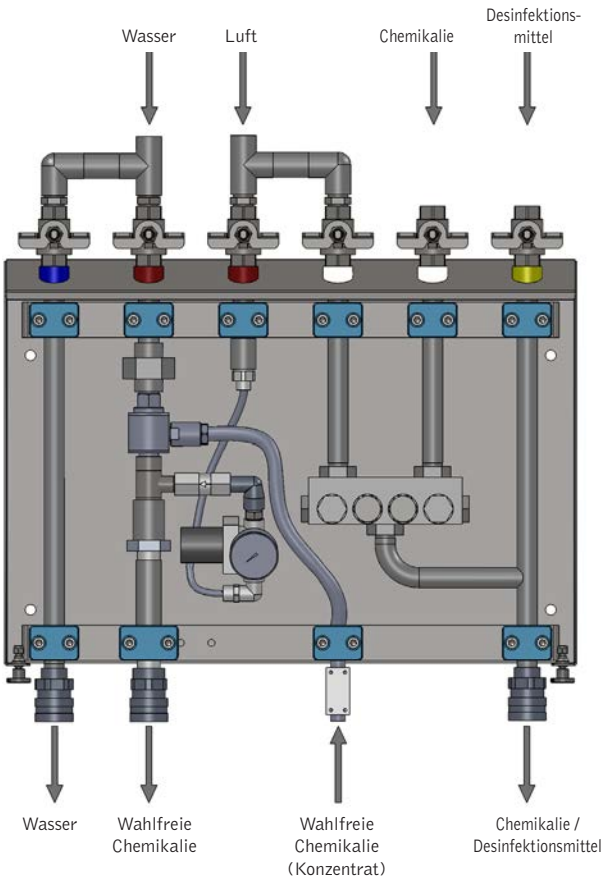

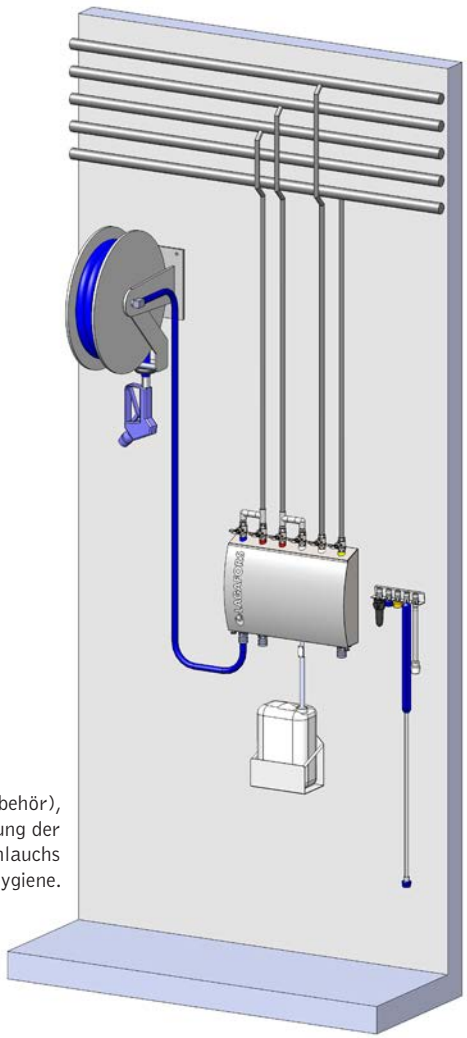

Schlauchrolle (Zubehör), zur Verlängerung der Lebensdauer des Schlauchs und für bessere Hygiene.